ELEMENTY SYSTEMU

regały

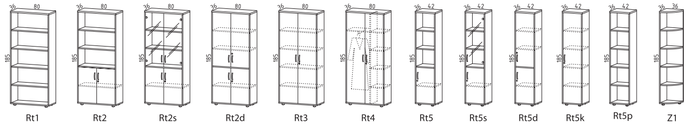

nadstawki

nadstawki do regałów



nadstawki do szaf



szafy

szafy aktowe

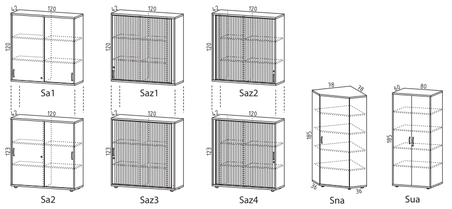

szafy ubraniowe



płyty tylne do regałów i nadstawek

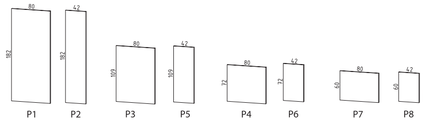

do regałów h = 185 cm

do regałów h = 112 cm

do regałów h = 75 cm

do nadstawek h = 60 cm

wieszak ubraniowy

REGAŁY

do systemów

OPENTECH
ALFATECH
SIGNAT
TOGAR
TEXAR
CITAB
BTX
QR

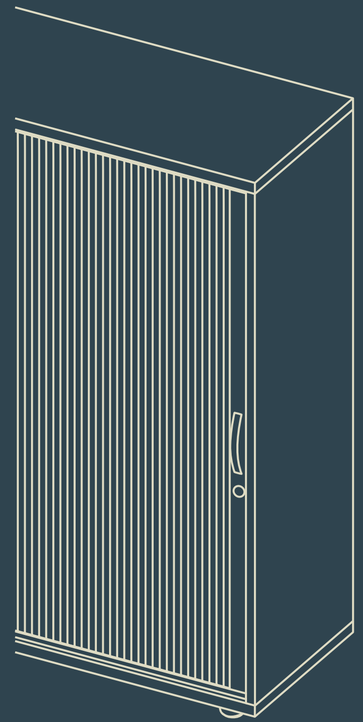

ANTRAX® fabryka mebli biurowych

REGAŁY

Kolory

dąb mleczny

mangfal

buk

calvados

wenge

popiel

wenge / mangfal

popiel / dąb mleczny

calvados / mangfal

Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji regałów jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczane są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce.