

Clean Start™




taśma czyszcząca do głowic drukujących

usuwa zanieczyszczenia głowicy zanim zdążą się nagromadzić


DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ TAŚMĘ CLEAN START?

Gromadzenie się zabrudzeń na głowicy drukującej jest zjawiskiem powszechnym podczas druku termotransferowego. Z czasem osad staje się na tyle trwały, że pogarsza jakość wydruku, który staje się niewyraźny i słabo czytelny. System Cleanstart pozwala tego uniknąć. Taśma Cleanstart jest umieszczona na każdej rolce taśmy barwiącej, pomiędzy rozbiegówką (leaderem) a właściwą kalką barwiącą. Zakładając nową rolkę użytkownik powinien za każdym razem przeczyścić głowicę drukarki ponieważ regularne czyszczenie wydłuża żywotność głowicy drukującej i zapobiega pogarszaniu się jakości wydruku.


Głowica drukująca w dużym powiększeniu



Trwałe zabrudzenia na głowicy bez użycia CLEANSTART.



Regularnie czyszczona głowica za pomocą taśmy CLEANSTART.



bez użycia CLEANSTART

Zanieczyszczona głowica drukująca to gorsza jakość wydruku.




z CLEANSTART

Idealny wydruk przy regularnym czyszczeniu głowicy.


oszczędzaj głowicę - używaj Clean Start™

JAK WYCZYŚCIĆ GŁOWICĘ PRZY UŻYCIU TAŚMY CLEAN START?

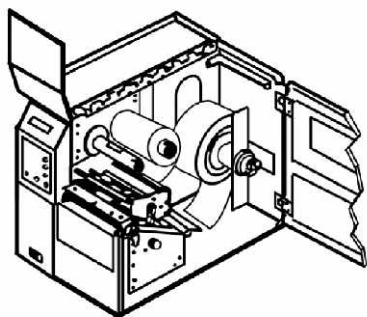

Krok 1

Zwiń rolkę z etykietami tak, aby nie znajdowały się pod głowicą. Zainstaluj nową rolkę taśmy barwiącej z systemem czyszczącym Clean Start na podajnik.

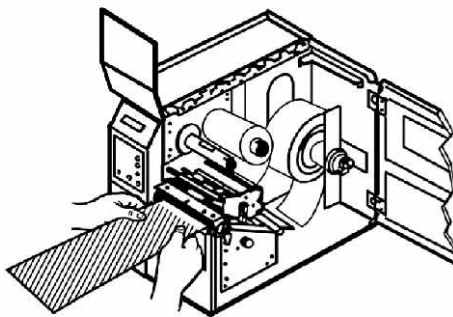


Krok 2

Przeprowadź rozbiegówkę taśmy barwiącej pod głowicą do momentu, kiedy początek Clean Start będzie wystawał ok. 2 cm (miejsce zaznaczone na taśmie Clean Start przerywaną linią).

Krok 3

Zamknij głowicę drukarki.

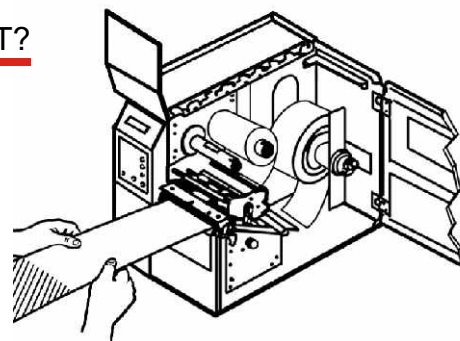

Krok 4

Mocno złap wystający kawałek Clean Start z obu stron taśmy. Delikatnie i z równomierną siłą przeciągnij taśmę czyszczącą Clean Start, aż kolejna linia przerywana pojawi się pod głowicą. Proces czyszczenia zakończony.

Krok 5

Otwórz głowicę. Załóż etykiety i taśmę barwiącą w ten sam sposób, co zwykle.

Clean Start