TABLICZKI ZNAMIONOWE

Postęp techniczny w produkcji specjalistycznych folii samoprzylepnych oraz rozwój technologii druku termotransferowego umożliwiły zastosowanie etykiet samoprzylepnych w miejscach, które do niedawna były zarezerwowane wyłącznie dla metalowych tabliczek informacyjnych.
Tabliczki znamionowe drukowane na specjalistycznych etykietach samoprzylepnych, w porównaniu do metalowych oznaczeń są dużo tańszym, prostszym i równie trwałym rozwiązaniem. Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i trwałością.
Odpowiednio dobrana kombinacja materiału etykiety, kleju i taśmy termotransferowej pozwala uzyskać odporność na wysokie (+1000°C) i niskie (-196°C) temperatury, promieniowanie UV, wilgoć i agresywne substancje chemiczne.
Użycie termotransferowej techniki nadruku zapewnia bardzo dużą trwałość i dobrą czytelność oznaczenia oraz identyfikowalność wyrobu w czasie jego produkcji, w procesach logistycznych i w okresie eksploatacji.

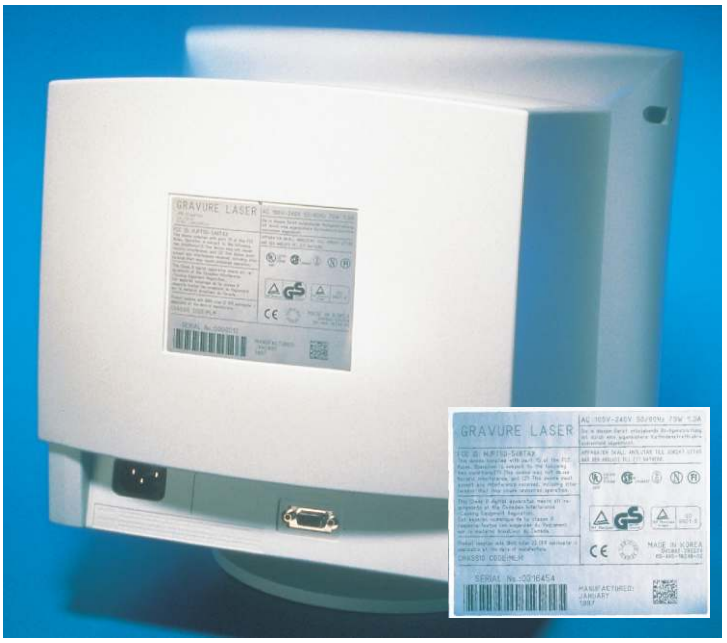

ZASTOSOWANIE

- łatwy sposób mocowania do wyrobu (brak konieczności stosowania nitów, wkrętów, śrub itp.)
- możliwość umieszczenia znaków graficznych (logo firmy, znaki ostrzegawcze, schematy połączeń, znaki dopuszczające, certyfikaty itp.)
- prosty sposób nanoszenia zmiennych informacji (numer kolejny, data produkcji)
- możliwość zapisu informacji przy pomocy kodu kreskowego
- niskie koszty przygotowania i produkcji
- możliwość drukowania dużych serii oraz pojedynczych partii.

DO ZADRUKU POLECAMY

URZĄDZENIA

DRUKARKI TERMOTRANSFEROWE
CLP 7401

TASMY TERMOTRANSFEROWE

TAŚMY ŻYWICZNE
RESIN CR, RESIN CX

POLECANE FOLIE

e 1001

folia poliestrowa matowa srebrna

folia poliestrowa, stosowana w szerokim zakresie temperatur, odporna na wilgoć i chemikalia, doskonała przyczepności kleju do powierzchni z tworzyw sztucznych oraz metali o wysokiej energii powierzchniowej

e 1002

folia polipropylenowa opalizująca biała

folia polipropylenowa, przeznaczona do klejenia na sztywnych powierzchniach, doskonała przyczepność kleju do większości powierzchni; sugerowana tam, gdzie odporność temperaturowa i mechaniczna nie są najważniejszymi kryteriami doboru

e 1003

folia poliestrowa opalizująca platynowa

folia poliestrowa, odporna na wilgoć, środki chemiczne, wysokie temperatury, doskonała przyczepności kleju do powierzchni niskoenergetycznych i chropowatych

e 1004, e 1005

folia winylowa
e-1004 błyszcząca biała
e-1005 błyszcząca srebrna

folia winylowa, rekomendowana tam gdzie wymagana jest bardzo duża trwałość połączona z doskonałą siłą przylegania do powierzchni. Elastyczność folii umożliwia stosowanie na nieregularnych powierzchniach. Może być z powodzeniem stosowana jako plomba gwarancyjna

e 1009, e 1037

folia poliestrowa błyszcząca biała

folia poliestrowa, odporna na wilgoć, środki chemiczne i wysokie temperatury, **e 1009** - doskonała przyczepności kleju do powierzchni wysokoenergetycznych; do powierzchni trudnoklejalnych i chropowatych polecana jest folia **e 1037**

W przypadku konieczności szczególnej ochrony nadruku przed ścieraniem, etykieta może być zabezpieczona po wydruku transparentną folią e-0000.

etisoft