



ZNAKI „MONITORING + TESTING” KATALOG IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

		LOGO MONITORING
1.1		Wersja podstawowa /monochromatyczna
1.2		Wersje kolorowe
1.3		Siatka modułowa /pole ochronne
		LOGO TEST
1.4		Wersja podstawowa /monochromatyczna
1.5		Wersje kolorowe
1.6		Siatka modułowa /pole ochronne
		LOGO MONITORING+TESTING
1.7		Wersja podstawowa /monochromatyczna
1.8		Wersje kolorowe
1.9		Siatka modułowa /pole ochronne
1.10		Kolorystyka znaku
		ZASADY STOSOWANIA
1.11		Multiplikacja logo
1.12		Niewłaściwe stosowanie
1.12		Logo Monitoring+Testing, a logo innej firmy
1.13		TYPOGRAFIA - fonty w logo
1.14		Minimalny rozmiar

LOGO - Wersja kolorowa



LOGO - Wersja
czarno-biała



LOGO - Wersja
czarno-biała - KONTRA






LOGO - dopuszczalne wersje kolorowe - do stosowania kiedy zachodzi taka potrzeba; znak jest umieszczony na produkcie, który ma inny kod kolorystyczny, istnieje konieczność nadruku w jednym kolorze, ale innym niż kolory znaku Monitoring.

Dopuszczalne są wszelkie inne kolory włącznie z paletą Pantone, kolorami metalicznymi, połyskującymi, etc.



LOGO - niedopuszczalne wersje kolorowe


Niedopuszczalne jest jednak stosowanie wypełnień tonalnych w logo. To zaburza jego czytelność w poważnym stopniu.

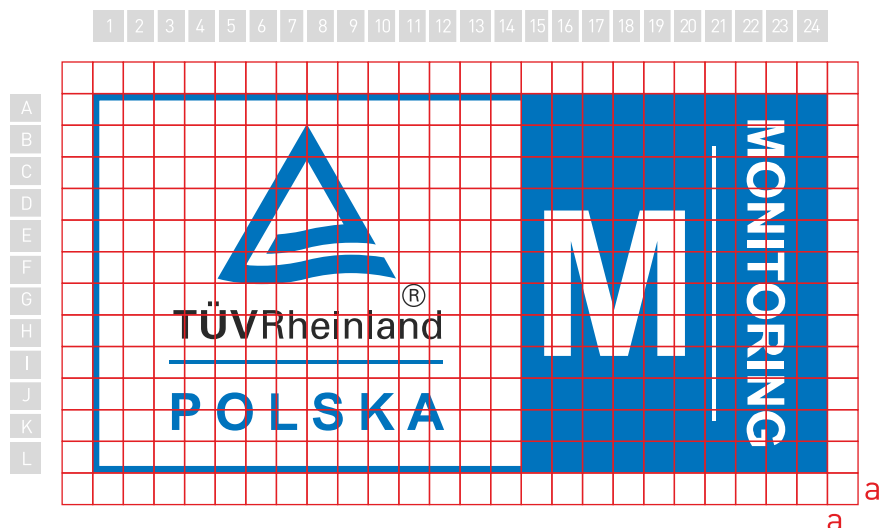


LOGO WPISANE W SIATKĘ MODUŁOWĄ 24X12

Siatkę tworzą kwadraty o boku "a"

Symbol TUV ma wymiary **6x5 a**




POLE OCHRONNE ZNAKU PODSTAWOWEGO "X"



Znak ze względu na występowanie na wielu różnych nośnikach, narażony jest na niewłaściwe stosowanie.

Nie zawsze mamy wpływ na otoczenie, w którym pojawi się znak, dlatego stworzone zostało **pole ochronne**. Jest to obszar pustej przestrzeni wokół znaku pełniący funkcję ochronną przed ingerencją takich elementów jak: tekst, grafika, itp.

Do wyznaczenia pola ochronnego znaku Monitoring został użyty symbol z logotypu TUV. Wartość "X" jest wielkości 1/2 szerokości owego znaku. X można wyliczyć również jako 3a.

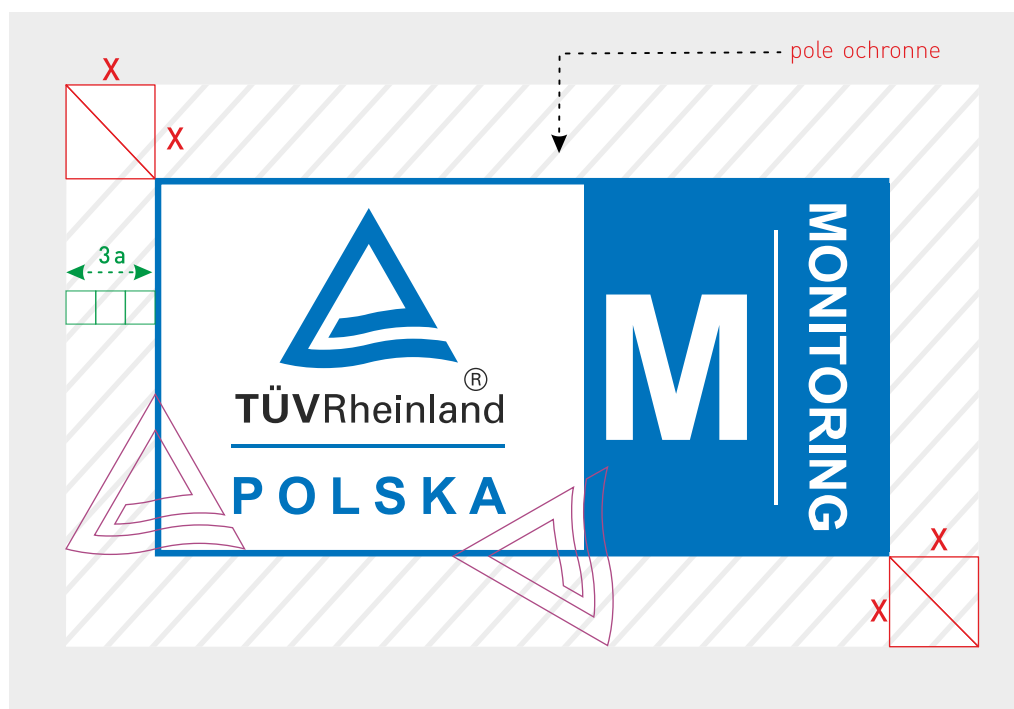

LOGO - Wersja kolorowa



LOGO - Wersja
czarno-biała



LOGO - Wersja
czarno-biała - KONTRA






LOGO - dopuszczalne wersje kolorowe - do stosowania kiedy zachodzi taka potrzeba; znak jest umieszczony na produkcie, który ma inny kod kolorystyczny, istnieje konieczność nadruku w jednym kolorze, ale innym niż kolory znaku Test.

Dopuszczalne są wszelkie inne kolory włącznie z paletą Pantone, kolorami metalicznymi, połyskującymi, etc.



LOGO - niedopuszczalne wersje kolorowe


Niedopuszczalne jest jednak stosowanie wypełnień tonalnych w logo. To zaburza jego czytelność w poważnym stopniu.

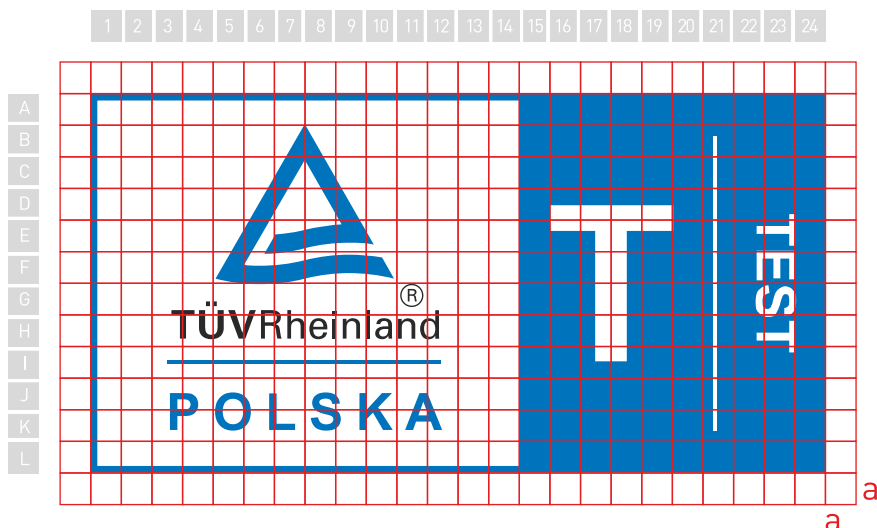


LOGO WPISANE W SIATKĘ MODUŁOWĄ 24X12

Siatkę tworzą kwadraty o boku "a"

Symbol TUV ma wymiary **6x5 a**




POLE OCHRONNE ZNAKU PODSTAWOWEGO "X"



Znak ze względu na występowanie na wielu różnych nośnikach, narażony jest na niewłaściwe stosowanie.

Nie zawsze mamy wpływ na otoczenie, w którym pojawi się znak, dlatego stworzone zostało **pole ochronne**. Jest to obszar pustej przestrzeni wokół znaku pełniący funkcję ochronną przed ingerencją takich elementów jak: tekst, grafika, itp.

Do wyznaczenia pola ochronnego znaku Monitoring został użyty symbol z logotypu TUV. Wartość "X" jest wielkości 1/2 szerokości owego znaku. X można wyliczyć również jako 3a.

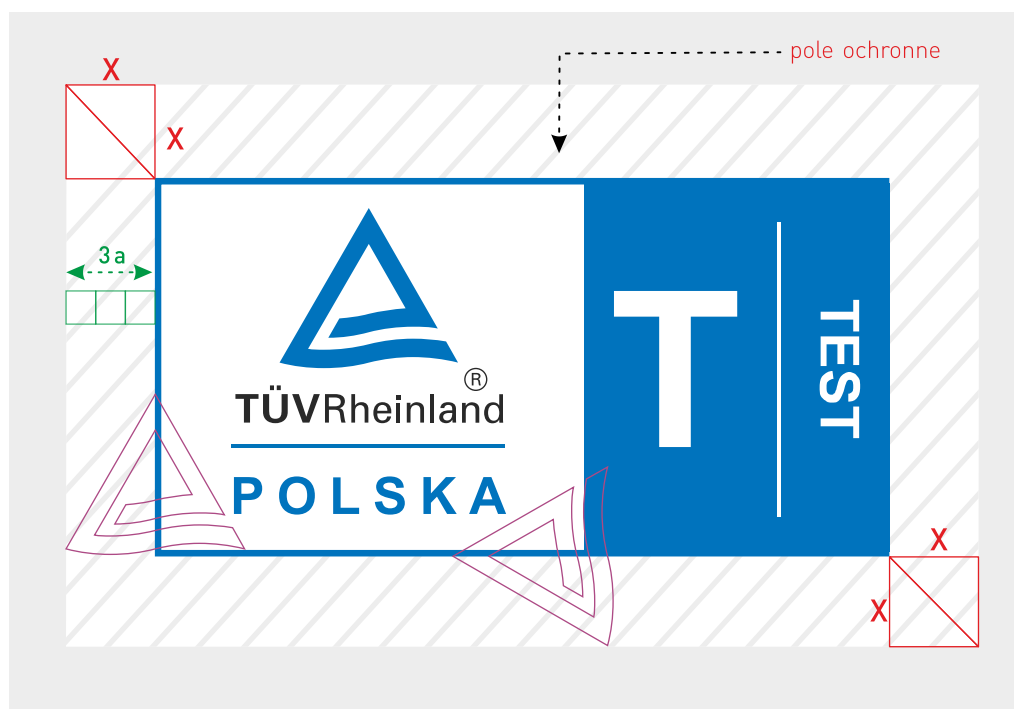

LOGO - Wersja kolorowa



LOGO - Wersja
czarno-biała



LOGO - Wersja
czarno-biała - KONTRA






LOGO - dopuszczalne wersje kolorowe - do stosowania kiedy zachodzi taka potrzeba; znak jest umieszczony na produkcie, który ma inny kod kolorystyczny, istnieje konieczność nadruku w jednym kolorze, ale innym niż kolory znaku Monitoring + Testing.

Dopuszczalne są wszelkie inne kolory włącznie z paletą Pantone, kolorami metalicznymi, połyskującymi, etc.



LOGO - niedopuszczalne wersje kolorowe


Niedopuszczalne jest jednak stosowanie wypełnień tonalnych w logo. To zaburza jego czytelność w poważnym stopniu.

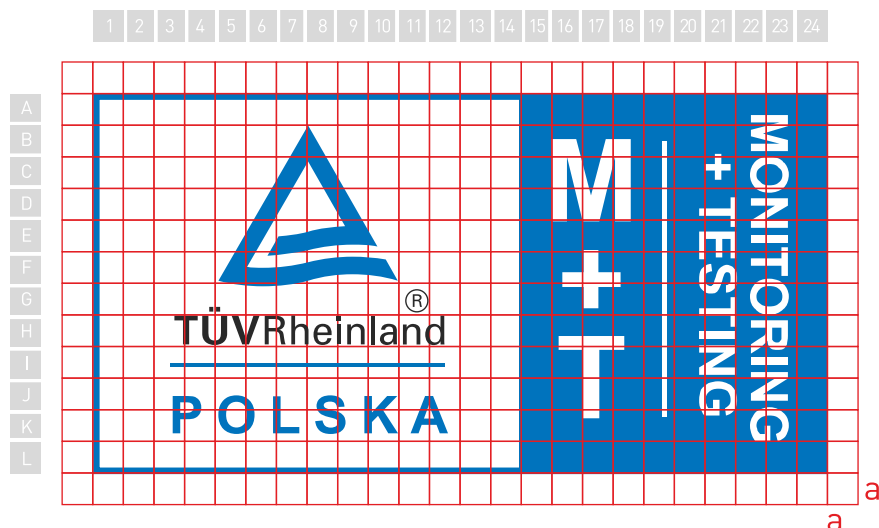


LOGO WPISANE W SIATKĘ MODUŁOWĄ 24X12

Siatkę tworzą kwadraty o boku "a"

Symbol TUV ma wymiary **6x5 a**




POLE OCHRONNE ZNAKU PODSTAWOWEGO "X"



Znak ze względu na występowanie na wielu różnych nośnikach, narażony jest na niewłaściwe stosowanie.

Nie zawsze mamy wpływ na otoczenie, w którym pojawi się znak, dlatego stworzone zostało **pole ochronne**. Jest to obszar pustej przestrzeni wokół znaku pełniący funkcję ochronną przed ingerencją takich elementów jak: tekst, grafika, itp.

Do wyznaczenia pola ochronnego znaku Monitoring został użyty symbol z logotypu TUV. Wartość "X" jest wielkości 1/2 szerokości owego znaku. X można wyliczyć również jako 3a.

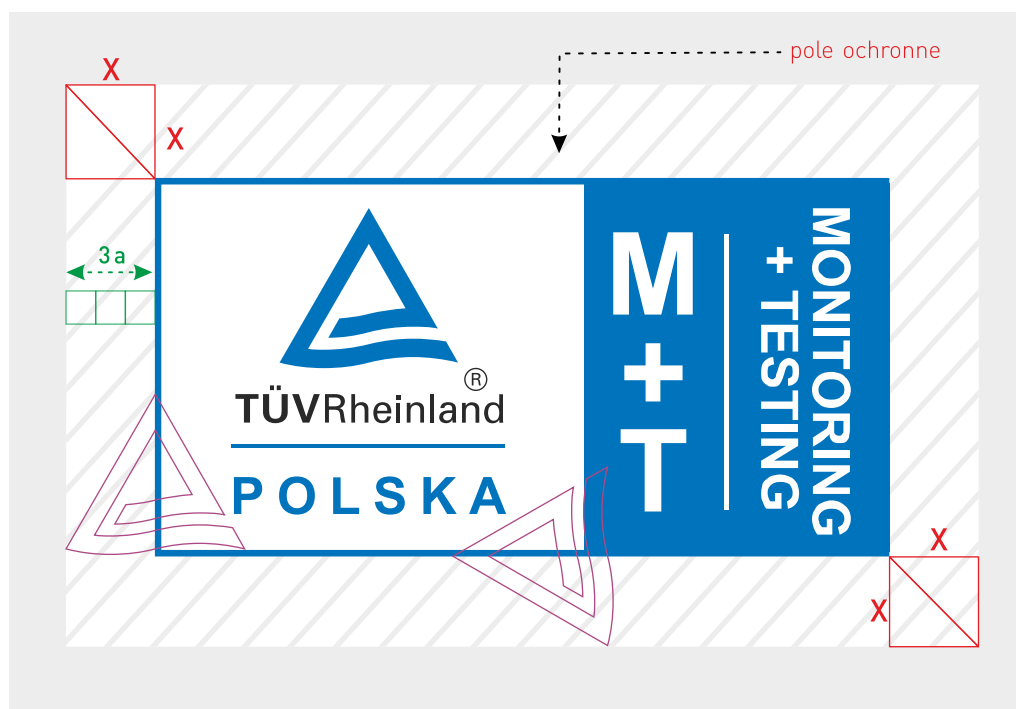


PANTONE 300

Pantone 300
CMYK 100 - 43 - 0 - 0
RGB 0 - 116 - 188
WEB 0074BC
RAL 5017
ORACLE 508

100% BLACK

Pantone BLACK
CMYK 0 - 0 - 0 -100
RGB 0 - 0 - 0
WEB 000000
RAL 9005
ORACLE 070

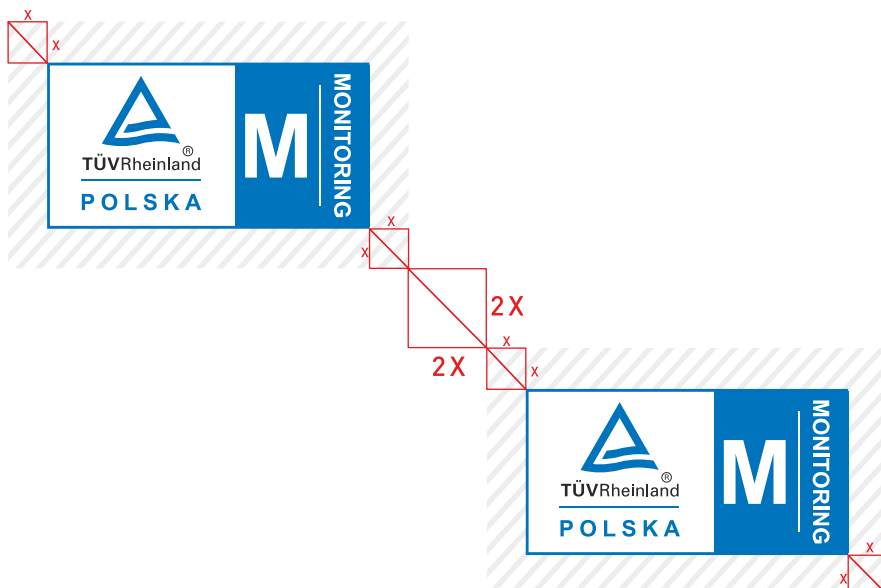


Logo powielone może występować na różnego rodzaju papierach pakowych lub tablicach sponsorskich (w przypadku filmowania lub fotografowania imprez, kadr kamery powinien obejmować całe logo, a multiplikacja to ułatwia).

Multiplikacja polega na naprzemiennym zestawieniu pól z logo z polami pustymi.

Odległości pomiędzy logotypami w multiplikacji pokazuje schemat obok.

Odległości pomiędzy górną krawędzią pola ochronnego logo niższego, a dolną krawędzią pola ochronnego logo wyższego to wartość 6a, czyli podwójna wartość szerokości pola ochronnego.

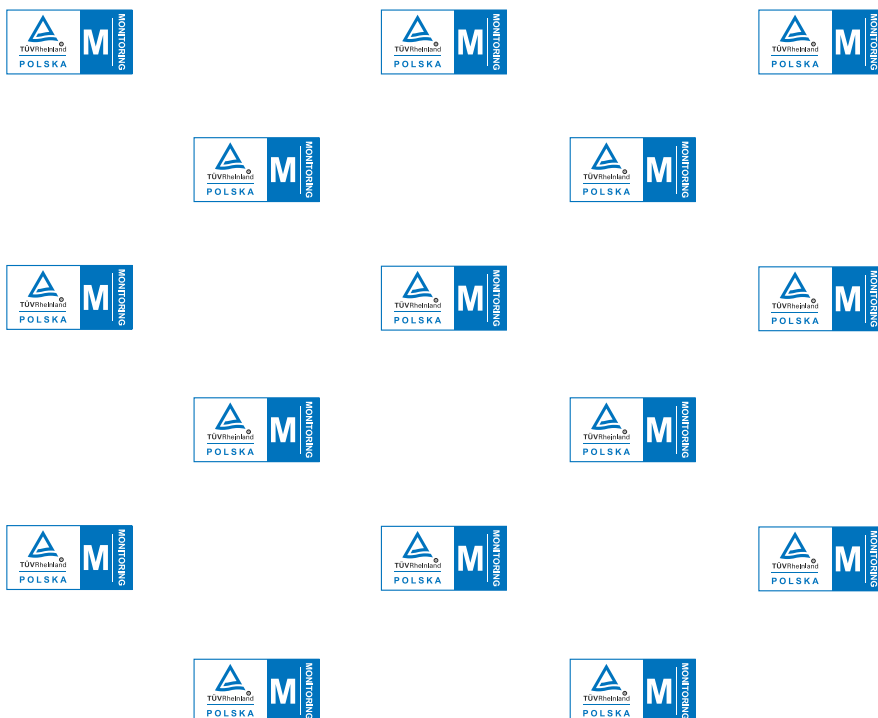



niewłaściwe tło - zbyt dynamiczne



znieskształcenie znaku - perspektywa

Dobrze




znieskształcenie znaku - ścieśnienie



znieskształcenie znaku - rozciągnięcie

Źle

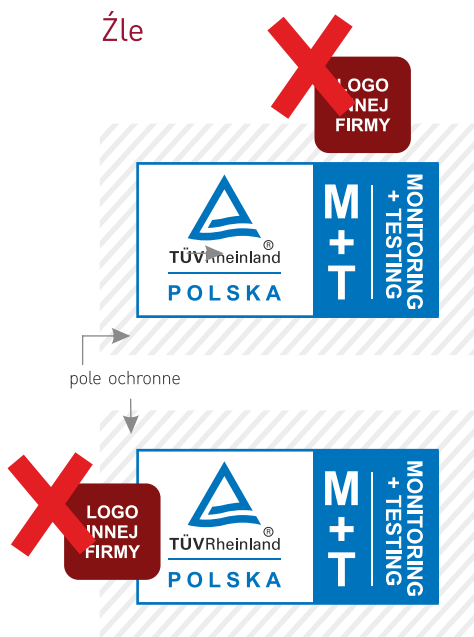

Dobrze



Logo Monitoring+Testing, a logo innej firmy

Zakreskowane pole oznacza opisany wcześniej obszar ochronny logo. Zewnętrzny obszar ochronny dla wspólnego oznaczania zaistnienia z innymi znakami firmowymi jest o wiele większy.

Obszar ten oblicza się dodając do standardowo przyjętego pola ochronnego wartość pola ochronnego obcego znaku.




Arial Bold

W logotypie występuje font z rodziny Arial, odmiana Bold. Napis TUV Rheinland Polska napisany jest typografią z oryginalnego logo TUV.

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü 1234567890
!“\$%&/'()=? ,.:;_<>“”#£fi^`~·-°»,,%„_~ÁÛø°Áí™ïïó|^fioE



Internet - minimalny rozmiar logo używanego w internecie - strona www, mailingi, etc. - to **90x46 px**



Opakowania, druk - minimalny rozmiar logo używanego na opakowaniach jako znak jakości oraz w druku to **1,5x0,75 cm**

Minimalny rozmiar logo jest określany w celu uniknięcia niewłaściwego stosowania znaku - zbyt małego by był czytelny.

Stosowanie rozmiarów mniejszych niż określone w CI wiąże się z ryzykiem utraty czytelności logo, a co za tym idzie niespełnianiu swojej funkcji przez logo.

KATALOG IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
jest własnością firmy TÜV Rheinland Polska.

Używanie znaku „MONITORIN + TESTING” bez zgody
TÜV Rheinland Polska jest bezprawne.

Katalog został opracowany przez Red Parrot - design studio - www.redparrot.pl